
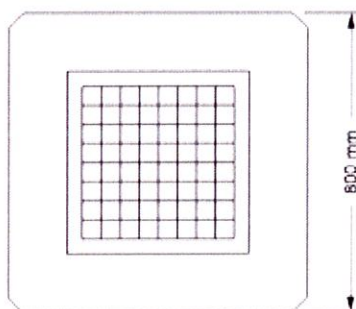


**"ХЕТЕРОТОПИИ. БОТЕВГРАД - ЛЕСКОВАЦ"**  
**ПО INTERREG-IPA ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО**  
**СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ- СЪРБИЯ**

**МУЗЕЙ НА ОТКРИТО**



**ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

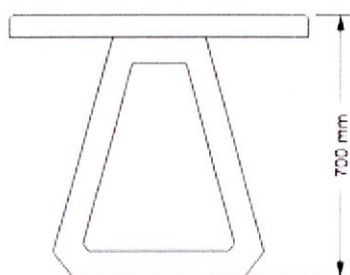

**БЕТОННА МАСА**



L80 см, В80 см, Н70 см, армиран фибро-бетон  
 Повърхностна обработка основа –  
 мита мозайка, бяла, UV и хидроизолационен лак  
 Повърхностна обработка плот –  
 шлайфана мозайка, бяла, UV и хидроизолационен  
 лак

Игрални полета 3x1 – шах, дама и „не се сърди  
 човече“





**БЕТОНЕН СТОЛ**

L40 см, В40 см, Н40 см, армиран фибро-бетон  
 Повърхностна обработка основа –  
 мита мозайка, бяла, UV и хидроизолационен лак  
 Повърхностна обработка седалка –  
 шлайфана мозайка, бяла, UV и хидроизолационен  
 лак



**БЕТОННА ВЕЛОСТОЯНКА**

L100 см, В55 см, Н26 см,  
 високоякостен армиран фибро-бетон и естествена  
 мозайка  
 Повърхностна обработка –  
 мита мозайка, бяла, UV и хидроизолационен лак  
 вградени метални халки от неръждаема стомана

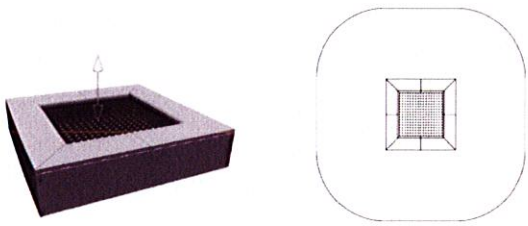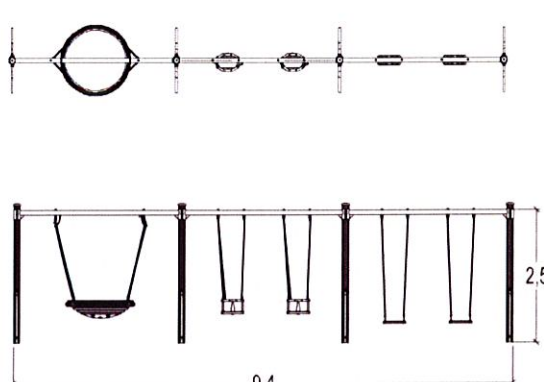	<p><b>ДЕТСКИ ТРАМПЛИН</b></p> <p>Квадратен трамплин, за вграждане в терен  Стандарт EN 1176, зона за сигурност 23 кв.м, риск от падане – 1м, Възрастова група 3+, брой деца 2, възможност за деца с увреждания – да,  Рамка – горещо поцинкована стомана;  Плочки - гума Euroflex с дебелина 30 мм;  Повърхност на батута - каишки, подсилени със стомана, свързани към рамката от стоманени пружини – всяка с L185мм и D20мм.</p>
<p style="text-align: center;"><b>СХЕМА</b>  Виж лист 5/9  от графичната част на проект за  Музей на открито</p>	<p><b>ПЕЙКА ПЛАТФОРМА</b></p> <p>L 390 см, В380 см, Н48/40 см  /48см монтаж плот върху клоц/ и  /40см монтаж облегалка над седалката/  Носеща скара за дъсчената повърхнина - въглеродна или ниско легирана стомана, затворен профил 30х30mm, прахово боядисан, крепежни елементи – поцинковани, прахово боядисани,  Вътрешен монтаж за бетонови стени на клоц  Дървени за седалка и за облегалка  дъски D12см Н6см, дължини - по размер от схема и задължителна контролна мярка от място, български смърч, импрегниран за 30 годишна гаранция за защита от атмосферни влияния, инсектициди и пожар.</p>
	<p><b>ТРОЙНА КОМБИНИРАНА ЛЮЛКА</b></p> <p>Люлка – кош, стандартни люлки 2бр и люлки за бебета 2бр.  Стандарт EN 1176, зона за сигурност 66 кв.м, риск от падане – 1,55м, Възрастова група 2+, брой деца 9, възможност за деца с увреждания – да,  Носеща конструкция - тръбна D125мм, стомана - лакирана поцинкована, двуцветно сиво зърнесто покритие с лека вълнообразна повърхност за повишена резистентност на драскотини.  Хоризонтални греди - небоядисана поцинкована стомана, PVC плъзгащи се пръстени, ограничаващи износването на металните части, с вандалоустойчива скоба от неръждаема стомана, въртящи се лагери, вериги и закрепвания – от неръждаема стомана.  Седалките по възрастов признак:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цяло парче от въртящ се полиетилен, фиксиран към рамка от неръждаема стомана, снабдена с буфери;</li> <li>- амортизираща каучукова пчелна гума;</li> <li>- полиуретан;</li> </ul>

арх. МАРИЕЛА АНДРЕЕВСКА  
  
ПОДПИС